



## 470 SRD

BATEAU USAGE PROFESSIONNEL ET MILITAIRE



MOTEUR  
HORS-BORD



### GAMME SILLINGER

**SRD** : Le concept du bateau pliable à déploiement rapide de type SRD (Sillinger Rapid Deployment) permet aux unités d'intervention d'opérer dans des conditions optimales de rapidité, d'efficacité et de discrétion, de nuit comme de jour. Quelles que soient les conditions de mer, il permet également une mise en œuvre par aéro largage ou sous-marin.

### MISSIONS

- Commandos
- Infiltration / Exfiltration
- Défense sites stratégiques
- Sauvetage / Secours
- Plongée

### CERTIFICATIONS & PARTENARIATS



## ⚙️ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale	4,59 m
Largeur totale	1,94 m
Longueur interne	3,19 m
Largeur interne	0,91 m
Diamètre du flotteur	0,49 m
Poids à vide	126 kg
Charge max. (hors-moteur)	1100 kg

Tissu Hypalon / Néoprène	1670 decitex label Orca
Nombre de compartiments	4 + quille + 2 speedtubes
Puissance recommandée	40 CV
Puissance maximale	60 CV
Couleur des flotteurs	Noir et Gris
Capacité	10 passagers
Dim. roulé avec plancher	1,48 x 0,8 x 0,65 m

## 🛥️ FLOTTEUR

Composé de tissu en CSM (Hypalon / Néoprène) de label ORCA, SILLINGER applique en France depuis plus de 60 ans pour l'assemblage de ses flotteurs sa technologie unique de double encollage à froid. Cette technologie appliquée sous contrôle climatique dans notre atelier Français intègre un renfort par bandelage interne permettant d'assurer une parfaite étanchéité de tranche et accroître la durée de vie opérationnelle des embarcations. Le CSM (Hypalon) recouvrant la surface extérieure est un élastomère très résistant à la chaleur, à l'abrasion et aux hydrocarbures contrairement aux tissus enduits, en plastomère (P.V.C.). L'assemblage des flotteurs Sillinger est garantie 5 ans en usage professionnel.

## ⚙️ ÉQUIPEMENTS STANDARD

- Flotteur Hypalon / Néoprène 1670 décitex label Orca
- 4 Valves de gonflage D7 + 2 valves surpression A6
- 4 Valves ITV sur flotteur principale
- Système de gonflage rapide mono-point HP
- Bande anti-ragage périphérique 160 mm
- 2 Speedtubes amovible + protection anti-ragage
- Poignée renforcée avant inox + 6 poignées portage
- 6 Anneaux d'arrimage intérieur sur flotteur
- 2 Anneaux de remorquage avant sur flotteur
- 4 Anneaux de lavage renforcés
- Ralingue périphérique
- 2 Support pagaies multiple + 6 pagaies
- Tableau arrière avec protection et système maintien
- Nable vite-vite + manchon vite-vite
- Anneaux sur tableau arrière pour remorquage
- Bande d'échouage anti-ragage sous quille
- Quille gonflable + plancher déroulable lame alu
- Sangle de rappel + anneaux sur le plancher
- Coffret de réparation flotteur + gonfleur
- Manuel d'utilisation - FR / AN

## 🛡️ SYSTÈME DE GONFLAGE RAPIDE

Le système SRD est constitué d'une bouteille de CO2 ou d'air comprimée relié au flotteur et à la quille par le biais d'un système de valve d'intercommunication. Ce dispositif permet un gonflage simultané de l'ensemble en moins de 45 secondes.


## ⊕ OPTIONS

- + Poignets sangle renforcées
- + Valves de surpression A6
- + Foot-strap sur plancher
- + Renfort d'assise spécifique
- + Patins d'échouages sous flotteur
- + Anneau D de fixation sur flotteur
- + Poignée de portage sur intérieur cône
- + Pochette de rangement XL
- + V de remorquage
- + Marquage spécifique sur flotteur
- + Kit de mouillage
- + Réservoir souple
- + Taud de protection
- + Autre coloris flotteur (Orange, rouge, vert...)

## 🛠️ CONFIGURATION PERSONNALISEE

Personnalisez votre bateau en fonction de vos besoins spécifiques. Avec un savoir faire acquis depuis 1962, nos architectes navals vous conseillerons en fonction des spécificités de votre mission.

Voir les équipements optionnels sur : [www.sillinger.com](http://www.sillinger.com)

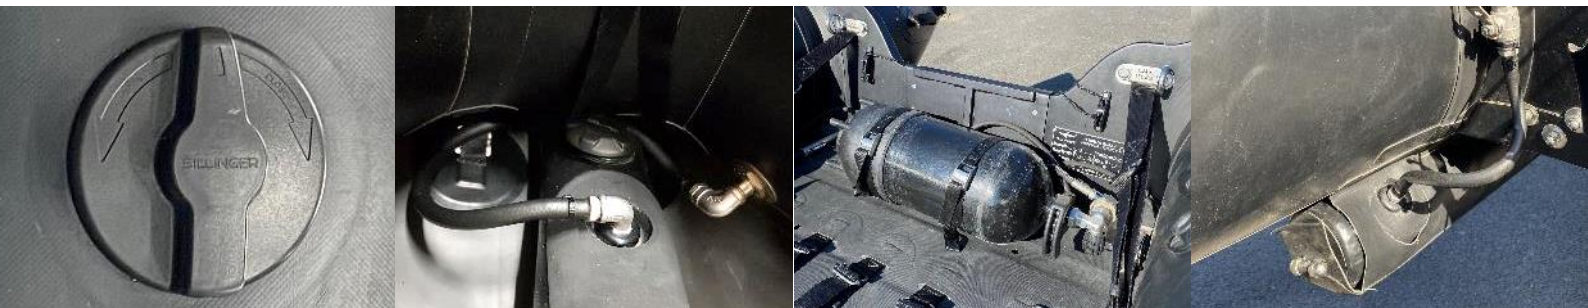

📍 14 rue de Buray - ZI des portes de Chambord  
41500 Mer - France  
☎ Tél. +33 (0)2 54 81 08 32  
☎ Fax +33 (0)2 54 81 32 95  
✉ [contact@sillinger.com](mailto:contact@sillinger.com)

**SILLINGER.FR**



Un savoir-faire MARCK & BALSAN